




LINE 80EVO MATRIX

Lecteur Matrix leds sécurisé 13,56 MHz Evolutif

Réf. 910.0218

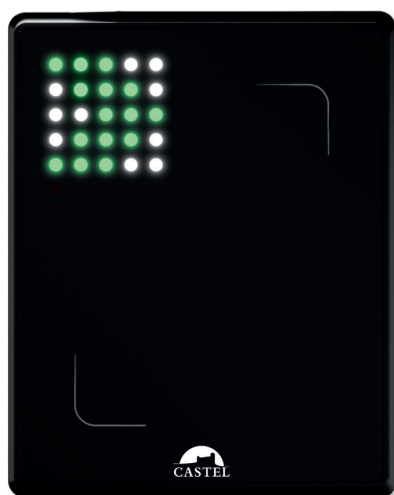

Le lecteur LINE 80EVO MATRIX apporte une nouvelle expérience utilisateur du contrôle d'accès, avec une matrice de 25 leds, capable d'afficher de véritables pictogrammes : accès autorisé, refusé, mise en intrusion, flèche de guidage... Un retour visuel immédiat, pour une information claire et précise.

15 profils de séquence lumineuse et 6 profils de séquence sonore sont préconfigurés selon les états. Egalement entièrement personnalisable via l'outil Cloud Lineguard Studio.

Multi-technologie, il est équipé des dernières innovations de puce sans contact Mifare® Plus sécurisé lui permettant d'évoluer vers Mifare® DesFire, Mifare® secteur... selon vos besoins.

Le lecteur intègre aussi les technologies Bluetooth et NFC, une solution instinctive d'identification sur smartphone grâce à l'application Castel Virtual Card, supprimant ainsi les contraintes du contrôle d'accès traditionnel.

Il bénéficie d'une sécurité renforcée, avec l'intégration native d'un accéléromètre de détection de mouvement pour signaler immédiatement au système les tentatives d'arrachement, avec effacement des clés. De plus, un système EAL6+ garantit une protection optimale contre le piratage.



**Multi-technologie : Mifare®
Plus Evolutif, BLE, NFC**



**Signalisation
visuelle Matrix et sonore**



**Montage saillie ou boîte
d'encastrement standard**



**Robuste et anti-vandal
IP65 - IK10**




- › Sites tertiaires, industriels
- › Administrations, collectivités
- › Commerces, tourisme, ERP

- › Enseignement, jeunesse
- › Secteur pénitentiaire, justice
- › Transport, parkings



SCHÉMA DE PRINCIPE

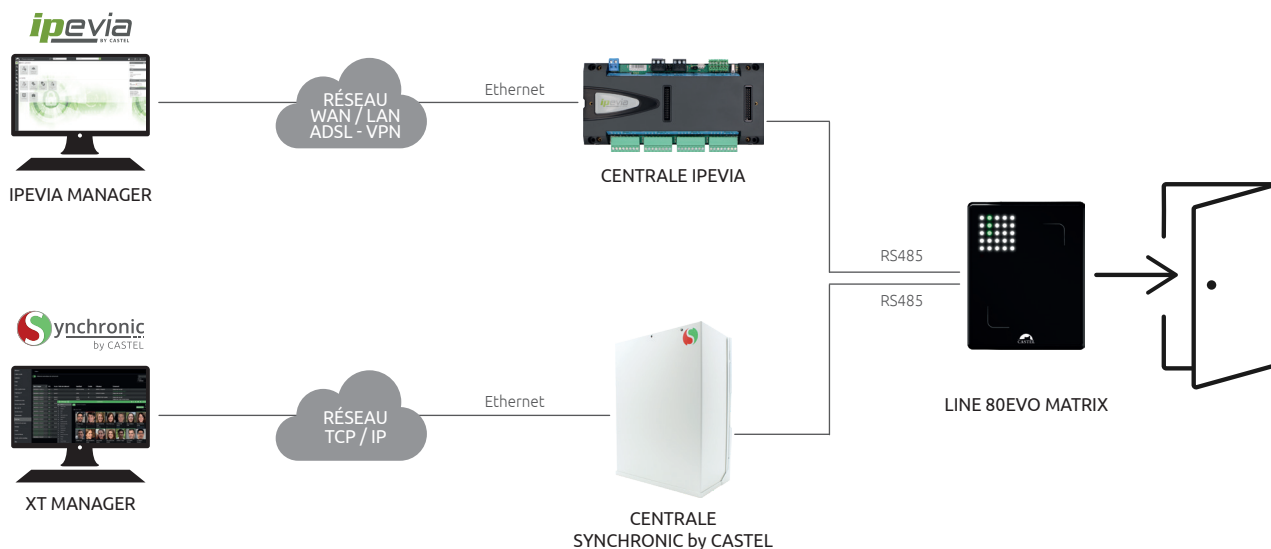

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Technologie

- CSN et sécurisé random ID clé diversifiée : MIFARE® Classic, MIFARE® DESFire EV1, EV2, EV3 | MIFARE® Plus CSN et sécurisé, MIFARE® Ultralight (CSN), iClass (CSN) | BLE : Castel Virtual Card | NFC

Protocoles/Sortie

- Wiegand (jusqu'à 8 fils : 2 fils d'alim + 2 fils data + 2 fils leds + 1 fil buzzer + 1 fil tamper) : 26, 30, 32, 34, 40, 44, 56, 58 Bits | OSDP V2 (Secure channel, mode transparent possible)

Distance de lecture

- 4 cm RFID | 25 mètres Bluetooth

Indicateur LED

- Matrice x25 LED - 255 couleurs intégrées avec intensité et séquences lumineuses configurables via l'outil Cloud Lineguard Studio
- 15 profils de séquence lumineuse préconfigurés selon états

Indicateur sonore

- Buzzer intégré avec intensité et séquence sonore configurable via l'outil Cloud Lineguard Studio
- 6 profils de séquence sonore préconfigurés selon états

Cyber sécurité

- Protection logicielle et crypto processeur EAL6+ pour stockage sécurisé des clés

Consommation

- Inférieur à 100 mA au repos | Inférieur à 200 mA en lecture | Mode éco avec détection automatique des usagers via radar pour mise en veille & réveil optimisés

Connectique

- Bornier débrosable

Matériaux

- Façade : ABS/PC+PC | Contreplaque : PA (6650GF) | Embase : Ph (30GF) + TPE laiton | Traité anti-UV

Température de fonctionnement

- De -40 °C à +60 °C

Autoprotection et arrachement

- Capteur anti-arrachement | Effacement des clés et notification à l'UTL

Protection / Résistance

- IK10 et IP65

Dimensions

- 99.8 x 79.8 x 23.5 mm

Protocoles de liaison vers centrales de contrôle d'accès

- Vers IPEVIA : RS485 sécurisé 2 fils
- Vers SYNCHRONIC by CASTEL : RS485 OSDP
- Vers VDIP : Wiegand

Cartes d'activation

Vers les fonctions évolutives pour 1/ 5 / 10 / 20 lecteurs LINE EVO

- CARD EVO 1 Ref. 910.0379
- CARD EVO 5 Ref. 910.0380
- CARD EVO 10 Ref. 910.0381
- CARD EVO 20 Ref. 910.0382

Vers la fonction Bluetooth et NFC pour 1/ 5 / 10 / 20 lecteurs LINE EVO

- CARD BLE 1 Ref. 910.0383
- CARD BLE 5 Ref. 910.0384
- CARD BLE 10 Ref. 910.0385
- CARD BLE 20 Ref. 910.0386

Options

- LINEGUARD STUDIO Ref. 910.1100
- ENCODEUR LINEGUARD Ref. 910.1200
- PACK PROG LINEGUARD STUDIO Ref. 910.1000